



Carrosserie peinte



Carrosserie Inox

SUNJET AZN


Chauffage et ventilation des locaux industriels et tertiaires
Batterie 2 et 3 rangs
Ventilateur à multivitesse
(avec sélecteur en option, voir p. 25)

Équipement standard :


- Carrosserie peinte ou inox selon modèle
- Grille de protection ventilateur
- Ailettes de soufflage horizontales
- Batterie cuivre avec ailettes aluminium
- Vis de purge sur tubulures

Dimensions / Poids


Réf.	Dimensions			Ø hydraul.	Poids vide kg	Alim. Élec 50 HZ V	Puiss. élec W
	A mm	B mm	C mm				
AZN 12/13	555	390	370	1"	14 / 15	mono 230	73
AZN 22/23	605	440	396	1"	16 / 18	mono 230	105
AZN 32/33	655	490	396	1"	19 / 21	mono 230	110
AZN 42/43	705	540	402	1"	23 / 24	mono 230	130
AZN 52/53	755	590	402	1"	25 / 28	mono 230	160
AZN 62	805	640	402	1"	29	mono 230	200
AZN 63	805	640	402	1" 1/4	32	mono 230	200
AZN 72	855	690	452	1"	40	tri 400N+T	245
AZN 73	855	690	452	1" 1/4	43	tri 400N+T	245
AZN 82/83	1 205	690	442	1" 1/4	58 / 63	tri 400N+T	260
AZN 92/93	1 405	690	452	1" 1/4	70 / 76	tri 400N+T	500

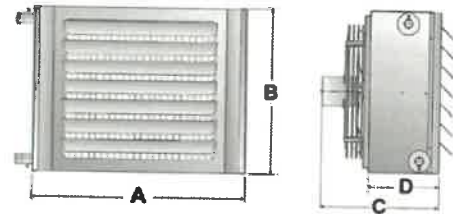

D Carrosserie = 280 mm

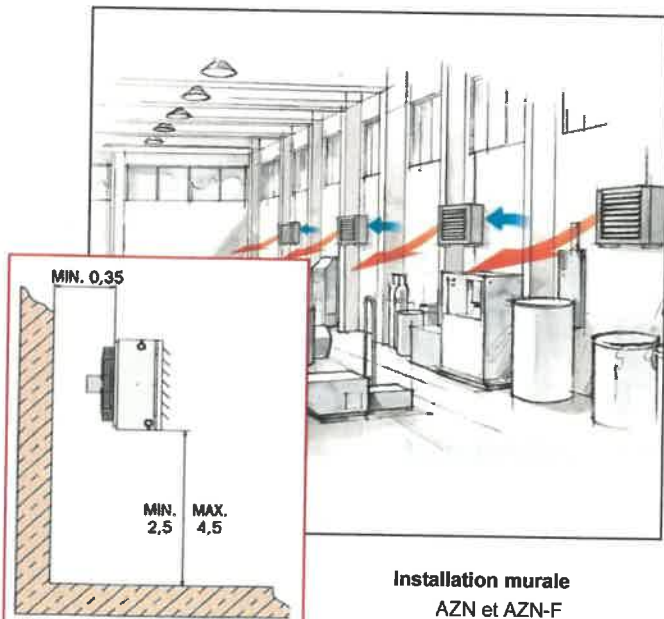

Installation murale
AZN et AZN-F

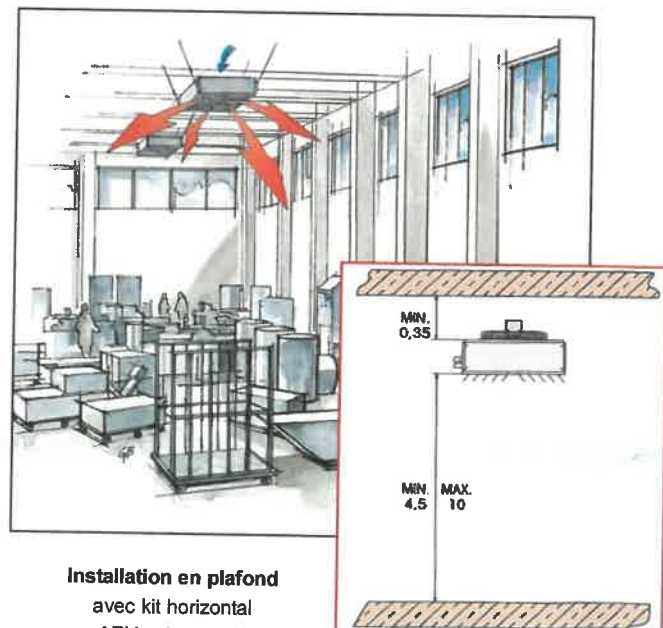

Installation en plafond
avec kit horizontal